

Фильтроэлементы ПБФВ, ФЭ, ФЭС, ЭФБ, ЭФК, ЭФПП, ЭФС

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: png@nt-rt.ru || сайт: <https://pgsi.nt-rt.ru/>

СПЕЦИЗДЕЛИЕ Диск с сеткой для фильтров Фжу



Фильтр ФЖУ-80/1,6 ДУ 80 РУ 16 фильтрация от 50 МКМ Фильтр ФЖУ-80/1,6 тонкость фильтрации от 50 мкм, условный проход 80 мм, условное давление 1,6 МПа, без ответных фланцев Вес 80 кг, фильтры жидкости типа ФЖУ 25-1,6, ФЖУ 40-1,6, ФЖУ 80-1,6, ФЖУ 80-6,4, ФЖУ 100-1,6, ФЖУ 100-6,4, ФЖУ 150-1,6, ФЖУ 150-6,4 предназначены для очистки от механических примесей неагрессивных нефтепродуктов с кинематической вязкостью от 0,55 до 300 мм²/с, температурой от минус 50 до плюс 50 °С, давлением 1,6 Мпа и 6,4 Мпа. Фильтры используются в стационарных установках, а также на наземных подвижных средствах заправки и перекачки при их работе на месте в условиях, исключающих прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков.

Характеристики

Принцип устройства фильтра Фильтры ФЖУ 25-1,6, ФЖУ 40-1,6 состоят из корпуса и фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент представляет собой пластмассовые диски, чередующиеся с нержавеющей сетками. Пластмассовые диски имеют щелевые отверстия. Жидкость, попадая во входной патрубок фильтра и омывая фильтрующий элемент, очищается и через выходной патрубок попадает в трубопровод. Пробка служит для слива жидкости из фильтра. Фильтры ФЖУ 80-1,6, ФЖУ 80-6,4, ФЖУ 100-1,6, ФЖУ 100-6,4, ФЖУ 150-1,6, ФЖУ 150-6,4 состоят из корпуса и фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент

представляет собой пластмассовые диски 6, чередующиеся нержавеющей сетками. Жидкость, попадая во входной патрубок фильтра и омывая фильтрующий элемент, очищается и через выходной патрубок попадает в трубопровод. Пробки служат для слива жидкости. Габаритные и присоединительные размеры

Тип фильтра	H, мм	h, мм	d1, мм	d2, мм	d3, мм	d4, мм	L1, мм	L2, мм
ФЖУ 80-1,6	570	115±3	195	160	120	80	460±1,5	590±3
ФЖУ 80-6,4	605	115±3	210	170	133	80	490±1,5	790±3
ФЖУ100-1,6	580	125±3	215	180	158	100	460±1,5	590±3
ФЖУ100-6,4	665	175±3	250	200	158	100	490±1,5	740±3
ФЖУ150-1,6	790	215±3	280	240	212	150	490±1,5	615±3
ФЖУ150-6,4	790	220±3	340	280	212	150	520±1,5	810±3

Указание мер безопасности эксплуатации фильтров обеспечивается их герметичностью, т.е. фильтры должны быть герметичны при давлении внутри фильтра, равном 1,1 Р рабочего давления. Монтаж Фильтры устанавливаются в систему так, чтобы направление потока жидкости в трубопроводе совпадало с направлением стрелки на корпусе фильтра. Монтаж фильтра в систему должен производиться в следующем порядке:

- Промыть подводящую часть трубопровода рабочей жидкостью;
- Снять заглушки с фильтра;
- Удалить консервационную смазку из фильтра путем пропуская через него керосина, бензина или дизтоплива;
- Слить жидкость, которая применялась для расконсервации;
- Произвести установку фильтра в систему.

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЗИП для корпуса ТФ-10



ЗИП для корпуса ТФ-10

Характеристики

Размер: 435*455*3; 339*352*3; 87*103*3

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЗИП РТИ для корпуса СТ-500 ФГН-120, ФГН-60



ЗИП РТИ для корпуса СТ-500 ФГН-120, ФГН-60

Характеристики

ЗИП РТИ для корпуса СТ-500 Размер 517*497*3 6830(комплект, 2шт) ЗИП РТИ для корпуса
ФГН-120, ФГН-60 Размер 410*424*3, прокладка 103*132*3 5900(комплект, 3шт)

СПЕЦИЗДЕЛИЕ Комплект дисков для корпусов ФГН-30/60/120



Комплект дисков переходников к фильтрам типа ФГН - предназначен для обеспечения возможности крепления и позиционирования элементов фильтрующих, которые в первый раз устанавливаются в корпуса фильтров ФГН, взамен элементов ФГН-120.20.

Характеристики

Может работать в топливах для реактивных двигателей без присадок или с присадками, авиационном топливе для газотурбинных двигателей, авиационных бензинах, автомобильных бензинах и дизельных топливах. Работоспособен в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150) при температуре окружающего воздуха от 223 К (-50°C) до 323 К (+50°C), влажности воздуха до 98%. При применении переходных дисков тонкость фильтрации может составлять до 5 мкм.

СПЕЦИЗДЕЛИЕ Комплект переходных пластин фильтров ФГН



Комплект дисков переходников к фильтрам типа ФГН - предназначен для обеспечения возможности крепления и позиционирования элементов фильтрующих бумажных типа ЭФБ, которые в первый раз устанавливаются в корпуса фильтров ФГН, взамен элементов ФГН-120.20.

Характеристики

Может работать в топливах для реактивных двигателей ГОСТ 10227 и ГОСТ 12308 без присадок или с добавлением присадок в количествах, оговоренных нормативной документацией, авиационном топливе Джет А-1 (JET A-1) ГОСТ Р 52050 для газотурбинных двигателей, авиационных бензинах ГОСТ 1012, автомобильных бензинах ГОСТ 2084, ГОСТ Р 51105 и дизельных топливах ГОСТ 305. Работоспособен в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150) при температуре окружающего воздуха от 223 К (-50°C) до 323 К (+50°C), влажности воздуха до 98%. Сталь 12X18H10T

СПЕЦИЗДЕЛИЕ Комплект фильтроэлементов для ПБФВ-60/5



Комплект фильтроэлементов для ПБФВ-60/5

Характеристики

Комплект фильтроэлементов для ПБФВ-60/5. Входят элементы: 1.КЭ-15-8шт. 2.СЭ-45 В-8шт. 3.ФЭ-5/15-8шт.

СПЕЦИЗДЕЛИЕ Комплект фильтроэлементов для ПБФВ-1200



Элементы фильтрующие коагулирующие ЭФК-225-5М. Предназначены для отчистки авиационного топлива от механических загрязнений и укрупнения капель свободной воды.

Характеристики

Устанавливаются в фильтры ФЗА-3М, СТ-500, ФТВ-1500, СТ-2500, ТЗ-60 и др.

- Номинальная пропускная способность, л/мин, не менее 225
- Номинальная тонкость фильтрации, мкм 3-5
- Перепад давления: начальный, мПа 0,04 - 0,06 предельно допустимый при номинальной пропускной способности, мПа 0,15
- Содержание механических примесей на выходе, мг/л, не более: 1,0
- Герметичность, мм. вод. ст, не менее 300
- Осевое усилие при установке элемента в фильтр, кг 10-15
- Высота, мм (Н) 522
- Масса, кг, не более 3,7
- Рабочее давление, мПа, не более 1,5
- Направление потока топлива наружу

СПЕЦИЗДЕЛИЕ Корпус фильтра сепаратора СТ-500



Фильтр-сепаратор выполнен в виде вертикального цилиндрического сосуда. Внутри сосуда установлены три concentrically расположенные корзины, на которые надевается фильтрующий и водоотделяющий чехлы.

Характеристики

Водоотделяющий чехол имеет шлейфы, по которым задержанная вода стекает в нижнюю часть корпуса, являющуюся отстойной зоной. Патрубок подвода топлива расположен на крышке фильтра-сепаратора, а отводящий патрубок - на корпусе. Фильтрующий чехол расположен первым со стороны потока топлива. Поэтому на водоотделяющий чехол топливо поступает уже очищенным от загрязнений. Такое взаимное расположение чехлов повышает эффективность водоотделения. В качестве водоотделяющего чехла используется волокно Воюцкого. В сепараторе СТ500-2 водоотделяющий чехол выполнен в виде двух слоев материала.

В фильтре-сепараторе СТ500-2М между фильтрующим и водоотделяющими чехлами имеется коагулирующий слой из материала ФПП-ДС. Наличие этого слоя повышает эффективность водоотделения и тонкость фильтрации.

Фильтры СТ500-2М и СТ500-3 устроены одинаково, отличаются в основном рабочим давлением.

СПЕЦИЗДЕЛИЕ Манжета для ПАЗ-5, СНУ-5М



Манжета для ПАЗ-5, СНУ-5М

Характеристики

Манжета - резиновое изделие , служит для уплотнения СНУ-5М и ПАЗ-5

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ПБФВ 60/5 Плита для фильтра СТ-500



Пакет блоков фильтрующих водоотделяющих ПБФВ – 60/5 предназначен для очистки от механических примесей топлив для реактивных двигателей ГОСТ 10227 и ГОСТ 12308 без присадок или с добавлением присадок в количествах, оговоренных нормативной документацией, авиационных топлив Джет А-1 (JET A-1) ГОСТ Р 52050 для газотурбинных двигателей, авиационных бензинов ГОСТ 1012, автомобильных бензинов ГОСТ 2084, ГОСТ Р 51105 и дизельных топлив ГОСТ 305; коагуляции микрокапель свободной (эмульсионной) воды в вышеуказанных топливах. Устанавливается в сепараторах топливных СТ- 500 и СТ – 500.2М в комплекте с элементами фильтрующими коагулирующими ЭФК -5/21 и сепарирующими элементами СЭ – 45В.

Характеристики ПБФВ 60/5


Пакет блоков фильтрующих водоотделяющих ПБФВ – 60/5 применяется в составе корпусов СТ- 500 и СТ – 500.2М в стационарных и подвижных системах обеспечения топливом при температуре окружающего воздуха от 233К (-50°С) до 323К (+50°С) влажности воздуха до 98 %, в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150).

Пакет блоков фильтрующих водоотделяющих ПБФВ – 60/5 рекомендуется устанавливать в технологические линии после предварительной очистки топлива с номинальной тонкостью

фильтрации не более 20 мкм, с целью увеличения ресурса работы.

Входные параметры топлива: обводнённость не более 0,01 % масс. загрязнённость не более 0,05% масс. Пропускная способность ограничивается суммарной расходной характеристикой элементов ЭФК -5/21 и составляет 84 куб.м/час, суммарная пропускная способность по сепарирующим элементам составляет 180 куб.м/час, имеет двукратный запас и не является определяющей.

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ПБФВ-1200М Плита для фильтра СТ-500 для отчистки авиационного топлива от механических загрязнений

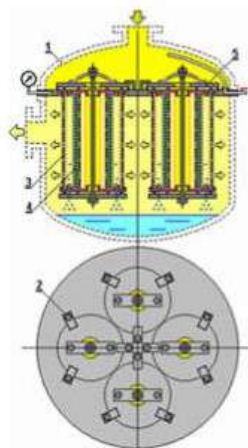

Предназначены для очистки авиационного топлива от механических загрязнений и свободной воды в составе фильтра-сепаратора СТ-500 (СТ-500-2М).

Содержит 4 блока фильтрующих-водоотделяющих (поз. 5) с элементами ЭФК-300-5М (поз. 3) и ЭС-300А (поз. 4).

При установке пакета блоков в штатный корпус фильтр-сепаратора никакой доработки не требуется.

Характеристики ПБФВ-1200М

Характеристика	Значение
Номинальная пропускная способность, л/мин, не менее	1200
Перепад давления:	
начальный, мПа	0,04-0,06
предельно допустимый при номинальной пропускной способности, мПа	0,15
Номинальная тонкость фильтрации, мкм	3-5

Характеристика	Значение
Содержание механических загрязнений на выходе, мг/л	1,0
Содержание свободной воды на выходе, % масс.	0,0015
Содержание волокон на выходе, шт/л, не более	10
Рабочее давление, мПа, не более	1,5
Наружный диаметр (плиты), мм	540
Высота, мм	770
Масса, кг, не более	32

СПЕЦИЗДЕЛИЕ Плита корпуса фильтра ТФ-10




Предназначен для очистки авиационных топлив, коррозионно стойкий.

Характеристики

Изготавливается двух типов:

- нержавейка
- сталь обработанная спец. покрытием.

СПЕЦИЗДЕЛИЕ Фильтр водоотделитель коалесцентный двухступенчатый

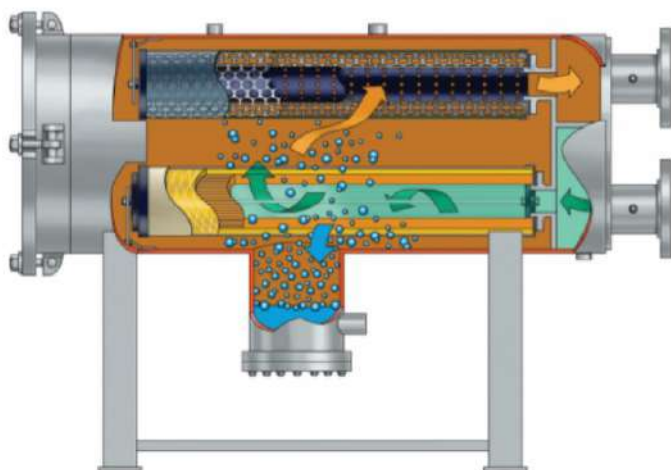

Двухступенчатый коалесцентный водоотделитель – это аппарат для эффективного отделения воды и твердых примесей из углеводородов.

Коалесцентные водоотделители соответствуют требованиям стандартов или индивидуальных потребностей по уровню очистки, соблюдаемых коммерческими авиакомпаниями, нефтеперерабатывающими предприятиями и другими клиентами.

В корпусе коалесцентного фильтра помещаются две ступени очистки - коалесцентные и сепараторные элементы. В фильтре нет движущихся частей.

Характеристики

Очищаемый продукт перекачивается через водоотделитель под давлением и сначала проходит через многослойный коалесцентный элемент. Этот специально разработанный элемент содержит фильтровальный слой, задерживающий частицы твердых примесей (при необходимости от 1 мкм), а также слой из плотного материала, заставляющего микроскопические капельки воды сливаться и укрупняться, в следствие чего они под воздействием силы гравитации опускаются вниз и скапливаются на дне емкости. Топливо далее проходит через сепараторные элементы второй ступени. Эти элементы своей водоотталкивающей поверхностью задерживают оставшиеся капельки воды и пропускают только очищенное от механических примесей и воды топливо.

Поставляются как вертикальные, так и горизонтальные корпуса коалесцентных водоотделителей, оснащенные коалесцентными и сепараторными элементами, способными соответствовать различным требованиям технологических процессов. Корпусы приспособлены для простого обслуживания и требуют мало ухода. Может использоваться стандартная и специальная арматура, способствующая простому подключению трубопроводов и приборов.

Коалесцентные элементы

Коалесцентные элементы обеспечивают эффективную и экономичную фильтрацию и отделение воды в широком спектре применения на промышленных объектах и в авиации. Наши элементы отличаются лучшими показателями коалесценции и большим объемом накопления механических загрязнений по сравнению с другими наиболее распространенными элементами. В результате этого наши коалесцентные элементы улучшают качество очищаемого продукта, позволяют снизить расходы на уход, а также способствуют предотвращению нештатных остановок производственного оборудования. Тонкость фильтрации механических загрязнений составляет от 1 до 40 мкм.

Сепараторные элементы

Сепараторные элементы обеспечивают эффективное отделение воды из потоков технологических жидкостей на разных производственных процессах. Конструкция элементов позволяет пропускать топливо и другие нефтепродукты, но задерживать капли воды, выходящие из коалесцентных элементов первой ступени. Как тефлоновые, так и синтетические сепараторные элементы могут очищаться и использоваться повторно. Коалесцентные сепараторы, применяемые для очистки топлива реактивных двигателей, были протестированы и полностью соответствуют требованиям международной спецификации API/EI 1581, 5-ое издание, которую соблюдают ведущие авиалинии мира.

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-85-5-1-В Фильтроэлемент



ФЭ-85-5-1-В Фильтроэлемент

Характеристики ФЭ-85-5-1-В

ФЭ-85-5-1-В Фильтроэлемент

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-100-3-1-М

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-100-3-1-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-100-5-1-М

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-100-5-1-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-150-15-1-Ю

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-150-15-1-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-170-1-1-В

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-170-1-1-В

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-170-3-1-В

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-170-3-1-В

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-170-5-1-В

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-170-5-1-В

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-170-15-1-В

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-170-15-1-В

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-200-2-2-М

Фильтроэлемент бумажный



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-200-2-2-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-200-3-1-М

Фильтроэлемент бумажный



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-200-3-1-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-200-3-2-М

Фильтроэлемент бумажный



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-200-3-2-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-200-5-1-М

Фильтроэлемент бумажный



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-200-5-1-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-200-5-2-М

Фильтроэлемент бумажный



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-200-5-2-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-200-15-2-М

Фильтроэлемент бумажный



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-200-15-2-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-200-25-2-М

Фильтроэлемент бумажный



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-200-25-2-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-255-5-1-В

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-255-5-1-В

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-300-2-1-Ю

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-300-2-1-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-300-3-1-Ю

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-300-3-1-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-300-5-1-Ю

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-300-5-1-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-380-15-1-Ю

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-380-15-1-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-400-2-1-Ю

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-400-2-1-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-450-3-1-Ю

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-450-3-1-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-450-5-1-Ю

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-450-5-1-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-500-5-І-Л

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-500-5-І-Л

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-500-15-І-Л

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-500-15-І-Л

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-600-3-1-Ю

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-600-3-1-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-600-5-1-М2

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-600-5-1-М2

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-600-15-1-М

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-600-15-1-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-600-15-1-Ю

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-600-15-1-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-650-3-1-Е

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-650-3-1-Е

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-650-5-1-Е

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-650-5-1-Е

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-650-15-1-Е

Фильтроэлемент (для ФГН-30)



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-650-15-1-Е

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-650-25-1-Е

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-650-25-1-Е

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-670-3-1-Б

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-670-3-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-670-5-1-Б

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-670-5-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-670-15-1-Б

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-670-15-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-670-40-1-Р

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-670-40-1-Р

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-700-15-1-Е

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-700-15-1-Е

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-750-2-1-Г

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-750-2-1-Г

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-800-15-1-Е

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-800-15-1-Е

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-940-15-1-Б

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-940-15-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-1340-3-1-Б

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-1340-3-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-1340-5-1-Б

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-1340-5-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-1340-15-1-Б

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-1340-15-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-1340-15-1-Е

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-1340-15-1-Е

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-1500-5-1-Б

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-1500-5-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-1500-15-1-Б

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-1500-15-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-2000-1-1-Б

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-2000-1-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-2000-3-1-Б

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-2000-3-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-2000-5-1-Б

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-2000-5-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-2000-15-1-Б

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-2000-15-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭ-2000-25-1-Б

Фильтроэлемент



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭ-2000-25-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-60-1 Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-60-1

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-75/245-2-1

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-75/245-2-1

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-75/245-3-1

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-75/245-3-1

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-80/120-5-1

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-80/120-5-1

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-80/120-8-1

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-80/120-8-1

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-80/120-15-1

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-80/120-15-1

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-100-1 Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-100-1

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-125/120-200-1-В2

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-125/120-200-1-В2

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-142/27-40-1

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-142/27-40-1

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-142/27-200-1

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-142/27-200-1

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-170-40-1-В

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-170-40-1-В

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-200-100-1-Ю

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-200-100-1-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-250-40-1-А

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-250-40-1-А

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-250-140-1-А

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-250-140-1-А

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-300-40-1-Ю

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-300-40-1-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-300-40-Ю-В

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-300-40-Ю-В

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-500-70-1-Е

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-500-70-1-Е

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-600-15-1-Ю

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-600-15-1-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-600-40-1-Ю

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-600-40-1-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-670-40-1-Б

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-670-40-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-670-200-1-Р

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-670-200-1-Р

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-700-40-1-Е

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-700-40-1-Е

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-700-Э Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-700-Э

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-1340-5-1-Б

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-1340-5-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-1340-15-1-Б

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-1340-15-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-1340-40-1-Б (Е)

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-1340-40-1-Б (Е)

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-1340-40-1-Б

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-1340-40-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-1340-100-1-Б (Е)

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-1340-100-1-Б (Е)

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-1340-100-1-Б

Фильтроэлементы сетчатые



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-1340-100-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-1500-40-1-Л1

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-1500-40-1-Л1

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-1500-70-1-Л1

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-1500-70-1-Л1

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-1700-40-1-Л1

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-1700-40-1-Л1

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-2000-5-1-Б

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-2000-5-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-2000-15-1-Б

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-2000-15-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-2000-40-1-Б

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-2000-40-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-2000-70-1-Б

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-2000-70-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-2000-140-1-Б

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-2000-140-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-2000-200-1-Б

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-2000-200-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ФЭС-2000-200-2-Б

Фильтроэлемент сетчатый



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ФЭС-2000-200-2-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ Элемент фильтрующий для фильтров ФГН -30, 60, 120



Фильтр типа ФГН предназначен для очистки горючего от механических примесей и кристаллов льда. Фильтр укомплектован нетканым фильтрационным материалом ФГН.120.40 с тонкостью фильтрации до 20 мкр. Пропускная способность ФГН-60 составляет 60 м³/ч

Выпускался ПО «Ровенский завод тракторных агрегатов» с 1963 года.

Фильтр ФГН-60 с 1973 года в соответствии с ГОСТ 19211 стал именоваться ФГН-60-20.

Характеристики

Фильтр ФГН-60 имеет корпус с нижним разъемом, который позволяет монтировать фильтрационные пакеты непосредственно на центральной трубе. Фильтрационный пакет состоит из восьми чечевиц-дисков, вставленных в двухслойный прямоугольный чехол из нетканого материала, который складывается зигзагом. Диски надеваются на центральную трубу и закрепляются нажимной гайкой. Нетканый материал – это волокнистый слой толщиной 0,6-0,9 мм из тонковолокнистого хлопка, склеенного синтетическим карбоксилсодержащим латексом СКН-40-1ГП, стойким к углеводородным горючим, и подвергнутого термообработке. В фильтре ФГН-60 установлены четыре таких пакета. Очищаемое горючее поступает в фильтр через входной патрубок и, пройдя через двухслойный чехол по дренажным канавкам чечевиц-дисков, поступает в центральную

трубу и выходит через выходной патрубок.

Фильтры ФНГ-60 с фильтроэлементами (фильтрующими пакетами) из нетканого материала используются для очистки автомобильных бензинов, дизельного топлива, топлива для газотурбинных карабельных двигателей при приеме на склады, выдаче со складов и заправке военной техники; авиационные топлива очищают с помощью фильтров ФГН только при приеме на аэродромные склады горючего.

Фильтры типа ФГН-60 устанавливаются на технических средствах заправки наземной техники и средствах перекачки.

- Тип фильтра: чечевично-дисковый
- Габаритные размеры (высота, диаметр), мм: 780x400
- Масса, кг: 60,5
- Пропускная способность, м³/ч: 60
- Максимальное рабочее давление, кгс/см²: 8
- Перепад давления, кгс/см²:
 - минимальный: 0,5
 - максимально допустимый: 1,5
- Фильтрационный материал: нетканый
- Количество слоев: 2
- Поверхность фильтрации, м²: 3,1
- Тонкость фильтрации, мкм: 10-20
- Ресурс работы, м³ горючего: 750

Фильтрационный материал ФГН120.140 с шириной 305мм и длиной 2400мм применяется в фильтрах ФГН-60-20 и ФГН-120-20.

Тонкость фильтрации номинальная фильтрационного чехла ФГН.120.140 составляет 20 мкм. Фильтры ФГН предназначены для фильтрации горючего от механических примесей, в частности для удаления частиц пыли, грязи, ржавчины, имеющейся в металлических емкостях. Он состоит из: корпуса, колпака фильтра, фильтрационных пакетов, центральной трубы, манометра. Широкое применение - для очистки авиационных топлив.

Технические данные фильтров типа ФГН

Наименование	ФГН-30	ФГН-60	ФГН-120
Пропускная способность, м ³ /ч*	10	20	60
Фильтрационный материал	Нетканый, ТУ-12541-65	Нетканый, ТУ-12541-65	Нетканый, ТУ-12541-65
Число слоев фильтрационного материала	2	2	2

Наименование	ФГН-30	ФГН-60	ФГН-120
Фильтрационная поверхность, м2	1,7	2,4	4
Тонкость фильтрации, мк	5–15	5–15	5–15
Рабочее давление максимальное, кПа	800	800	1500

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФБ Элемент фильтрующий бумажный



ЭФБ Элемент фильтрующий бумажный

Характеристики ЭФБ

Элементы фильтрующие бумажные типа ЭФБ изготавливаются в зависимости от тонкости фильтрации и производительности фильтра в который устанавливаются.

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-75-3-М Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-75-3-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-75-5-М Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-75-5-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-150-3-М Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-150-3-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-150-5-М Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-150-5-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-225-3-М Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-225-3-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-225-5-Г Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-225-5-Г

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-225-5-М Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-225-5-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-250-3-Ю Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-250-3-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-250-5-Ю Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-250-5-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-250-15-Ю Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-250-15-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-300-1-М Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-300-1-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-300-2-М Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-300-2-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-300-5-М Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-300-5-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-340-1-Н Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-340-1-Н

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-340-5-Н Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-340-5-Н

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-375-1-М Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-375-1-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-375-5-М Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-375-5-М

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-380-1-Г Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-380-1-Г

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-380-3-Г Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-380-3-Г

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-380-3-Ю Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-380-3-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-380-5-Ю Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-380-5-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-380-15-Ю Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-380-15-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-430-3-Г Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-430-3-Г

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-450-1-Н Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-450-1-Н

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-450-5-Г Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-450-5-Г

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-450-5-Н Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-450-5-Н

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-470-5-Ю Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-470-5-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-470-15-Ю Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-470-15-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-585-1-Ю Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-585-1-Ю

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-600-1-Н Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-600-1-Н

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФК-600-5-Г Элемент фильтрующий коагулирующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФК-600-5-Г

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФПП-10/15-1-Б Элемент фильтрующий полимерный патронный



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФПП-10/15-1-Б

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФПП-120/15 Элемент фильтрующий полимерный патронный



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФПП-120/15

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФПП-120/30 Элемент фильтрующий полимерный патронный



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФПП-120/30

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФС 15/3,5-70.И1А Элемент фильтрующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФС 15/3,5-70.И1А

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФС Элементы фильтрации топлива для установки в корпуса гидравлических фильтров



Элементы фильтрации топлива ЭФС.

Характеристики ЭФС

Предназначены для установки в корпуса гидравлических фильтров, изготавливаются с различной степенью фильтрации.

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФС-5/3,5-70.И1А Элемент фильтрующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФС-5/3,5-70.И1А

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).

СПЕЦИЗДЕЛИЕ ЭФС-8/3,5-70.И1А Элемент фильтрующий



Фильтроэлементы серии ФЭ.

Характеристики ЭФС-8/3,5-70.И1А

Предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.).



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:				
Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47